


STEP

Insert PVC pour profilé nez-de-marche STEP

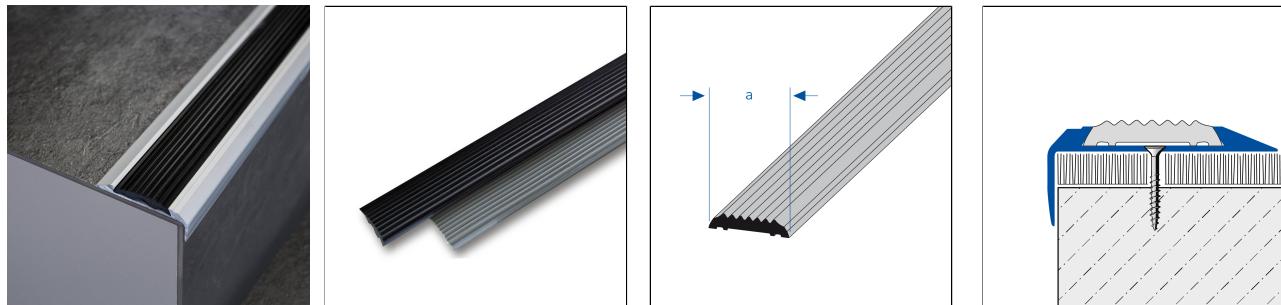

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[PVC]
Surface	[strié]
Couleur	noir, gris
Longueur	2.500 cm
Partie visible	25 mm
Largeur	28 mm

CARACTÉRISTIQUES

Test DGUV IFA 2404171 : classe de résistance au glissement R10, espace de refoulement V6

Résistant au rayonnement solaire, aux huiles, aux graisses, à l'essence, aux sels, aux acides, aux alcalis et aux produits nettoyants

Pour toutes les marches à l'intérieur et à l'extérieur

ENTRETIEN

L'aluminium ne nécessite aucun entretien particulier. Il peut être nettoyé à l'eau claire et propre avec une goutte de liquide vaisselle si nécessaire. Essuyez ensuite avec un chiffon sec.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs.

POSE

1. Découpez les profilés à la longueur souhaitée. Pour les profilés non autocollants :
2. Percer des trous tous les 20 cm environ le long du joint de dilatation entre les revêtements de sol.
3. Insérez les chevilles à lamelles dans le rail à l'arrière du profilé.
4. Si le profilé n'est pas autocollant, l'aligner et pousser les chevilles à lamelles dans le rail jusqu'à ce qu'elles atteignent la position au-dessus des trous.
5. Pour les profilés non autocollants, enfoncez-les délicatement à l'aide d'un marteau en caoutchouc. Ils s'adaptent automatiquement à la hauteur du revêtement de sol sans qu'il soit nécessaire de les ajuster. Les chevilles à lamelles sont suffisamment élastiques pour compenser de manière optimale les différences de hauteur.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de



2. 1. Découpez les profilés à la longueur souhaitée. Pour les profilés autocollants :
2. Le support doit être exempt de toute impureté, telle que des agents de démolage, des conservateurs, de la graisse, de l'huile, de la poussière, de l'eau, d'anciens adhésifs/mastics et toute substance susceptible de nuire à l'adhérence.
3. Retirer le film protecteur de la bande adhésive, aligner le profilé et le coller à l'endroit souhaité.

Respecter les règles techniques généralement reconnues. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Surface	Couleur	Longueur
STPR 38/25M	strié	gris	2.500 cm
STPR 33/25M	strié	noir	2.500 cm

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de