


# TEKA Step TA

Treppenstufen-Einschubprofil mit 2-seitigem Einschub und rutschfester Oberfläche für Teppich-/Designbeläge.

Gültig ab: 01.06.2025

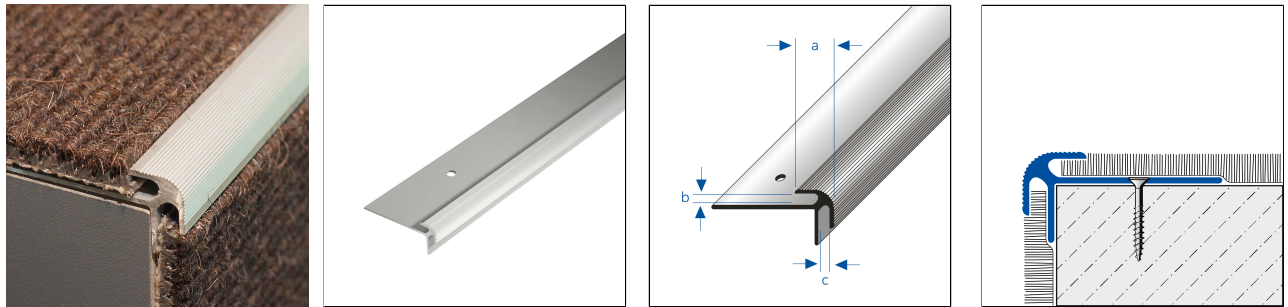

## TECHNISCHE MAßE UND PRODUKTVARIANTEN

Grundmaterial	[Aluminium]
Oberfläche	[eloxiert]
Farbe	silber
Länge	300 cm
Sichtbreite	9 mm, 12 mm
Höhe	5 mm, 6 mm, 2,5 mm, 3,5 mm
Breite	38 mm, 42 mm, 45 mm
Zusatzinformation	Einschubhöhe 5 mm, Einschubhöhe 6 mm, Einschubhöhe 2,5 mm, Einschubhöhe 3,5 mm

## MATERIAL

Aluminium kann überall dort eingesetzt werden, wo eine mittlere mechanische Belastbarkeit zu erwarten ist. Kontakt mit alkalischen Materialien (z.B. Fliesenkleber) kann zu Verfärbungen führen, die nachträglich kaum beseitigt werden können.

Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

## PFLEGE

Aluminium benötigt keine besondere Pflege. Es kann bei Bedarf einfach mit klarem und sauberem Wasser unter Zugabe einiger Tropfen Spülmittel feucht gereinigt werden. Anschließend trockenwischen. Säurehaltige und schmirgelnde Reinigungsmittel sind zu vermeiden.

## VERARBEITUNG

1. Das Profil auf den Untergrund legen und ausrichten.
2. Das Profil unter Verwendung ausreichend dimensionierter Dübel/Schrauben im Untergrund fixieren.
3. Zur Eckausbildung Profil auf Gehrung schneiden. Gehrungsfuge mit einem neutral vernetzten Silikon versiegeln.

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.



4. Vor Einlegen der Sicherheitseinlagen müssen die Haftflächen gereinigt und jegliche die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden.

Die allgemein anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten. Die Eignung hinsichtlich der mechanischen und chemischen Belastbarkeit muss immer im Einzelfall überprüft werden.

#### PRODUKTVARIANTEN

Referenz	Höhe	Oberfläche	Farbe	Länge
TAE TA 50/300	5 mm	eloxiert	silber	300 cm
TAE TA 60/300	6 mm	eloxiert	silber	300 cm
TAE TA 25/300	2,5 mm	eloxiert	silber	300 cm
TAE TA 35/300	3,5 mm	eloxiert	silber	300 cm

Hinweis: Aus technischen Gründen sind Toleranzen beim Farbausfall der Materialien und des Drucks möglich. Alle Angaben erfolgen nach bestem Wissen und Gewissen. Eine Gewährleistung kann daraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, bzw. fertigungstechnisch bedingt sind, behalten wir uns vor.