


TACNOP F DIN

Plaque podotactile pour créer des zones d'éveil tactiles

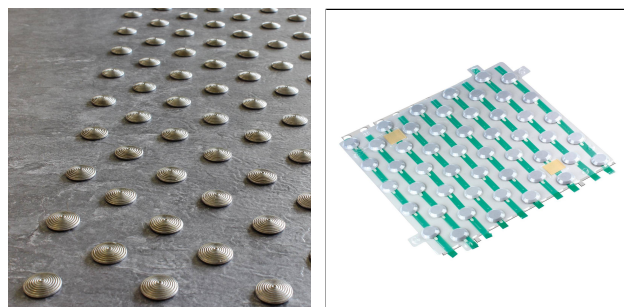

DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[TPU], [Acier inox (304)]
Surface	[strié], [anti-slip]
Couleur	naturel, blanc, noir, gris
Hauteur	3,5 mm
Diamètre	25 mm
Dimension	30 x 30 cm (film plastique)
Information complémentaire 2	9 Folien = 90 x 90 cm Aufmerksamkeitsfeld
Dimension supp.4	30 x 30 cm

CARACTÉRISTIQUES

Autocollant.

Bonne résistance mécanique, chimique et thermique.

Pour l'intérieur sur tous les sols sauf la moquette.

Hauteur des picots : 3,5 mm

Diamètre des picots : 25 mm

Feuille de 50 picots (300 x 300 mm) servant de gabarit de pose

Pose rapide : env. 7 min/mètre linéaire

MATÉRIEL

TPU (polyuréthane thermoplastique)

L'acier inox (304) est particulièrement adapté aux domaines d'application soumis à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement élevées en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Évitez tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique.

Lors du traitement, aucun outils en acier non allié ne doit être utilisé. Les bords coupés ouverts ne sont pas résistants à la rouille. Le cas échéant, une protection antirouille séparée doit y être appliquée.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr



Même sur l'inox, une couche de rouille superficielle peut apparaître en fonction des conditions environnementales. Elle doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

ENTRETIEN

L'acier inox (304) ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Essuyez ensuite.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inoxydable.

POSE

La surface doit être nettoyée. Toute impureté, telle que les agents de démoulage, les conservateurs, la graisse, l'huile, la poussière, l'eau, les anciens adhésifs/mastics et autres résidus susceptibles de nuire à l'adhérence, doit être entièrement éliminée.

2. Marquer la surface sur laquelle le film doit être placé.
3. Retirer le film protecteur au dos du film de fixation. Aligner le film de fixation et le coller à l'emplacement souhaité.
4. Répéter cette procédure avec d'autres films jusqu'à ce que la surface marquée soit entièrement recouverte.
5. Appuyer légèrement sur les picots en marchant dessus avec précaution.
6. Retirez le film de fixation.
7. Appuyez à nouveau sur les picots en marchant délicatement dessus avec vos pieds.

Respecter les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur	Surface	Couleur
TNPM 2530-3 SK/9	3,5 mm	anti-slip	blanc
TNPM 2538-3 SK/9	3,5 mm	anti-slip	gris
TNPM 2533-3 SK/9	3,5 mm	anti-slip	noir
TNEGM 25-3 SK	3,5 mm	strié	naturel
TNEGM 25-3 SK/9	3,5 mm	strié	naturel

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

DURAL SAS | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | accueil@dural.fr

Pour les autres clients veuillez contacter :

DURAL GmbH | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | info@dural.de

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

www.dural.fr