


TACNOP TNP

Botón individual autoadhesivo de poliuretano para zonas de interior (DIN)

Botón individual según DIN 32984 con inserto de color para crear campos de puntos táctiles en zonas de interior.

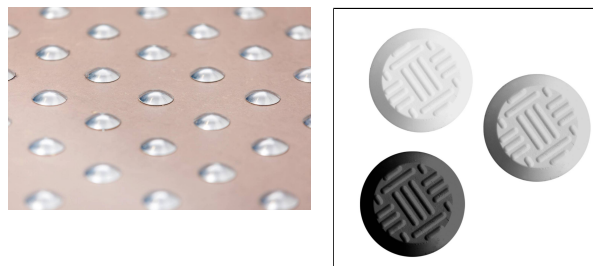

Las plantillas para el montaje conforme a la norma de los botones individuales están disponibles como accesorios.

MATERIAL

Poliuretano

INSTALACIÓN

1. La superficie debe estar limpia. Se debe eliminar por completo cualquier tipo de suciedad, como agentes separadores, conservantes, grasa, aceite, polvo, agua, adhesivos/selladores antiguos y otros residuos que puedan afectar a la adherencia.
2. Marque la superficie en la que se colocará la lámina.
3. Pegar la plantilla en la posición deseada sobre el suelo.
4. Recomendamos utilizar dos plantillas unidas (machihembradas) al principio.
5. Retire la lámina protectora de la parte posterior de la protuberancia y péguela en la posición deseada con ayuda de la plantilla.
6. Continuar con otros botones según el punto 5 hasta que la plantilla esté completamente llena.
7. Presione los botones con cuidado con los pies.
8. Retire la plantilla y vuelva a pisar con cuidado los botones para fijarlos.
9. Si es necesario, continúe con el punto 3.

Como norma general, deberán observarse los códigos prácticos aceptados.

CARACTERÍSTICAS

Autoadhesivo.

Adhesivo: 3M.

Para zonas de interior en todos los suelos excepto moqueta.

Altura de los botones: 3,3 mm

Diámetro de los botones: 25 mm

Superficie de los botones: ranurada

Clase de resistencia al deslizamiento: R11

DIMENSIONES TÉCNICAS Y VARIANTES DEL PRODUCTO

30 May 2026 09:03 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.



Material	[Poliuretano]
Superficie	[liso], [ranurado]
Color	blanco, negro, gris
RAL-Ton	sin más especificaciones
Altura	3,3 mm
Diámetro	25 mm

VARIANTES

Referencia	Altura	Superficie	Color
TNP 2530-3 B	3,3 mm	liso	blanco
TNP 2530-3 K	3,3 mm	liso	blanco
TNP 2530-3 SK	3,3 mm	liso	blanco
TNP 2538-3 B	3,3 mm	liso	gris
TNP 2538-3 K	3,3 mm	liso	gris
TNP 2538-3 SK	3,3 mm	liso	gris
TNP 2533-3 B	3,3 mm	liso	negro
TNP 2533-3 K	3,3 mm	liso	negro
TNP 2533-3 SK	3,3 mm	liso	negro
TNP 2533-3 SK	3,3 mm	liso	negro
TNPG 2530-3 B	3,3 mm	ranurado	blanco
TNPG 2530-3 K	3,3 mm	ranurado	blanco
TNPG 2530-3 SK	3,3 mm	ranurado	blanco
TNPG 2538-3 B	3,3 mm	ranurado	gris
TNPG 2538-3 K	3,3 mm	ranurado	gris
TNPG 2538-3 SK	3,3 mm	ranurado	gris
TNPG 2533-3 B	3,3 mm	ranurado	negro
TNPG 2533-3 K	3,3 mm	ranurado	negro
TNPG 2533-3 SK	3,3 mm	ranurado	negro

30 May 2026 09:03 PM

Nota: Por razones técnicas, es posible que haya tolerancias en el color de los materiales y la impresión. Toda la información se facilita según nuestro leal saber y entender. No puede derivarse de ella ninguna garantía. Nos reservamos el derecho a introducir modificaciones técnicas en aras del progreso o por motivos relacionados con la producción.