


# TACNOP L

Clou à frapper sans scellement chimique ni cheville

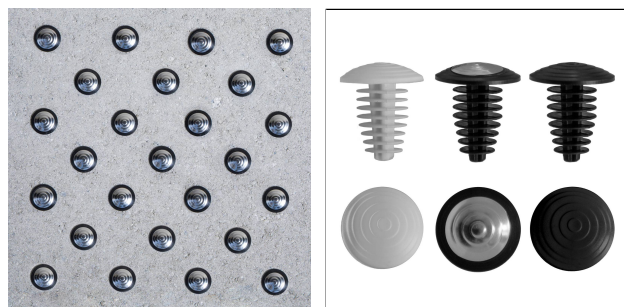

## DIMENSIONS TECHNIQUES ET VARIANTES DE PRODUITS

Matériel	[TPU], [Acier inox (304)], [TPU]
Surface	[strié]
Couleur	noir, gris
Hauteur mm	5 mm
Diamètre	25 mm
Information complémentaire	Fixation : montage par percussion
Dimension supp.4	11 mm

## ACCESSOIRES

Des gabarits permettant un montage conforme aux normes des clous individuels sont disponibles en accessoires.

## CARACTÉRISTIQUES

Montage par enfoncement.

Bonne résistance mécanique, chimique et thermique.

Pour tous les sols intérieurs et extérieur.

Conforme à la norme NF P98-351

Hauteur des picots : 5 mm

Diamètre des picots : 25 mm

Surface des picots : strié

Longueur des tiges : 25 mm

## MATÉRIEL

TPU (polyuréthane thermoplastique)

L'acier inox (304) est particulièrement adapté aux domaines d'application soumis à des contraintes mécaniques élevées et aux exigences particulièrement élevées en matière de propreté, d'hygiène et de résistance chimique. Évitez tout contact avec des produits contenant de l'acide chlorhydrique.

Lors du traitement, aucun outils en acier non allié ne doit être utilisé. Les bords coupés ouverts ne sont pas résistants à la rouille. Le cas échéant, une protection antirouille séparée doit y être appliquée.

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.

Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.

Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)



Même sur l'inox, une couche de rouille superficielle peut apparaître en fonction des conditions environnementales. Elle doit être éliminée immédiatement.

L'aptitude à l'emploi en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

### ENTRETIEN

L'acier inox (304) ne nécessite aucun entretien particulier. Si nécessaire, il peut être nettoyé simplement à l'eau claire et propre avec quelques gouttes de liquide vaisselle. Essayez ensuite.

Évitez les produits nettoyants acides, alcalins et abrasifs. La rouille superficielle peut être éliminée à l'aide de produits de polissage courants adaptés à l'acier inoxydable.

### POSE

1. Marquer la surface sur laquelle le film doit être posé.
2. Placer le premier gabarit dans la position souhaitée sur le sol. Nous recommandons d'utiliser deux gabarits reliés entre eux (languette et rainure) pour commencer.
3. Percer des trous d'environ 30 mm de profondeur à l'aide d'un foret  $\varnothing$  11 mm adapté.
4. Retirez le premier gabarit et, si nécessaire, reliez-le au deuxième gabarit. Répétez l'opération si nécessaire.
5. Insérez les picots dans les trous et enfoncez-les à l'aide d'un marteau en caoutchouc.

Les règles techniques généralement reconnues doivent être respectées. L'aptitude en termes de résistance mécanique et chimique doit toujours être vérifiée au cas par cas.

### VARIANTES DE PRODUITS

Ident	Hauteur mm	Surface	Couleur
TNPL 2538-5/250	5 mm	strié	gris
TNPEL 2533-5/250	5 mm	strié	noir
TNPL 2533-5/250	5 mm	strié	noir
TNPL 2532-5/250	5 mm		

Remarque : pour des raisons techniques, des tolérances sont possibles en ce qui concerne la perte de couleur des matériaux et de l'impression.  
Toutes les informations sont données en toute bonne foi. Aucune garantie ne peut en être déduite.  
Nous nous réservons le droit de procéder à des modifications techniques dans l'intérêt du progrès ou pour des raisons techniques de fabrication.

Pour les clients de France métropolitaine et DOM-TOM, veuillez contacter :

**DURAL SAS** | 32 avenue de l'Océanie | F-91140 Villejust | France | Tel. 01.60.13.58.60 | [accueil@dural.fr](mailto:accueil@dural.fr)

Pour les autres clients veuillez contacter :

**DURAL GmbH** | Südring 11 | D-56412 Ruppach-Goldhausen | Germany | +49 2602/9261-0 | [info@dural.de](mailto:info@dural.de)

Les règles techniques reconnues doivent être respectées. Les fiches techniques plus anciennes perdent leur validité.

[www.dural.fr](http://www.dural.fr)