


TRIFLOOR BORDER

Profilo terminale avvitabile in alluminio

Profilo terminale avvitabile con funzione omega rocker per parquet / laminato e moquette. confezione DIY incl. materiale di fissaggio.

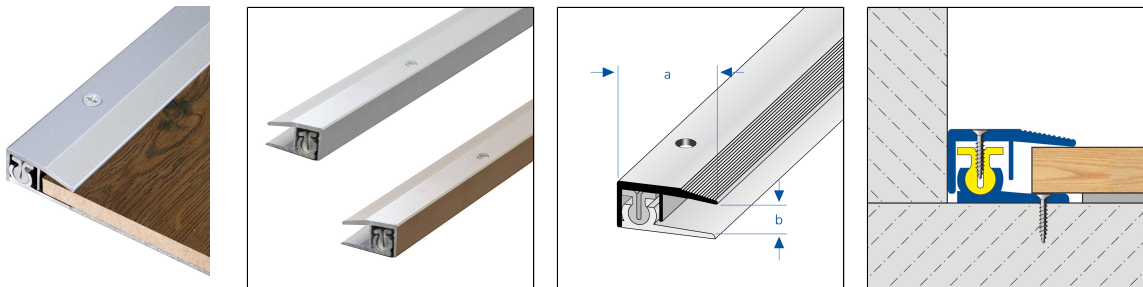

DIMENSIONI TECNICHE E VARIANTI DEL PRODOTTO

Materiale	[Alluminio]
Superficie	[anodizzato]
Colore	argento, champagne, titanio
RAL-Ton	non ulteriormente specificato
Lunghezza	90 cm, 100 cm, 270 cm
Ampiezza visibile	29 mm
Altezza	7 mm
Larghezza in mm	29 mm
Altezza max mm	17 mm

MATERIALE

L'alluminio può essere utilizzato ovunque sia prevista una resistenza meccanica media. Il contatto con materiali alcalini (ad es. colla per piastrelle) può causare scolorimenti difficilmente eliminabili in un secondo momento. L'elevata umidità dell'aria può accentuare questo processo. Lo sporco può essere rimosso con detergenti comuni. I detergenti devono essere privi di polveri abrasive o additivi aggressivi.

L'idoneità in termini di resistenza meccanica e chimica deve essere sempre verificata caso per caso.

CURA

L'alluminio non richiede particolari cure. Se necessario, può essere pulito semplicemente con acqua pulita e una goccia di detersivo per piatti. Successivamente asciugare con un panno asciutto.

Evitare detergenti acidi, alcalini e abrasivi.

LAVORAZIONE

1. Tagliare i profili in base alle misure. Allineare il profilo di base sul pavimento, tracciare i segni e contrassegnare i fori.
2. Fissare il profilo di base (con cerniera in plastica inserita) con viti e tasselli nei punti contrassegnati.
3. Posare il pavimento con una distanza sufficiente tra i giunti di dilatazione.
4. Posizionare il profilo superiore con la battuta accanto alla cerniera in plastica (non inserirlo nella fessura

22 September 2026 06:06

Nota: per motivi tecnici, sono possibili tolleranze nel colore dei materiali e nella stampa. Tutte le informazioni sono fornite al meglio delle nostre conoscenze e convinzioni. Non è possibile fornire alcuna garanzia. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche nell'interesse del progresso o per motivi di produzione.

CERNIERA

!) e allinearlo in base all'inclinazione.
5. Fissare il profilo superiore e la cerniera in plastica con le viti nella fessura della cerniera.
In questo modo si adatta all'altezza corrispondente.

Osservare, in linea generale, le regole tecniche, universalmente riconosciute!.

CARATTERISTICHE

Profilo di base da avvitare per rivestimenti di altezza 7 - 17 mm
Profilo superiore da avvitare
Con funzione a bilanciamento Omega. Materiale di fissaggio incluso

VARIANTI

Referenza	Altezza	Superficie	Colore	Lunghezza
TRB 2900/90	7 mm	anodizzato	argento	90 cm
TRB 2900/100	7 mm	anodizzato	argento	100 cm
TRB 2900/270	7 mm	anodizzato	argento	270 cm
TRB 2900-C/90	7 mm	anodizzato	champagne	90 cm
TRB 2900-C/100	7 mm	anodizzato	champagne	100 cm
TRB 2900-C/270	7 mm	anodizzato	champagne	270 cm
TRB 2900-T/90	7 mm	anodizzato	titanio	90 cm
TRB 2900-T/100	7 mm	anodizzato	titanio	100 cm
TRB 2900-T/270	7 mm	anodizzato	titanio	270 cm

