


# DURABASE WP

Mat voor veilige afdichting van wanden en vloeren binnenshuis.

Geldig vanaf: 01.06.2025

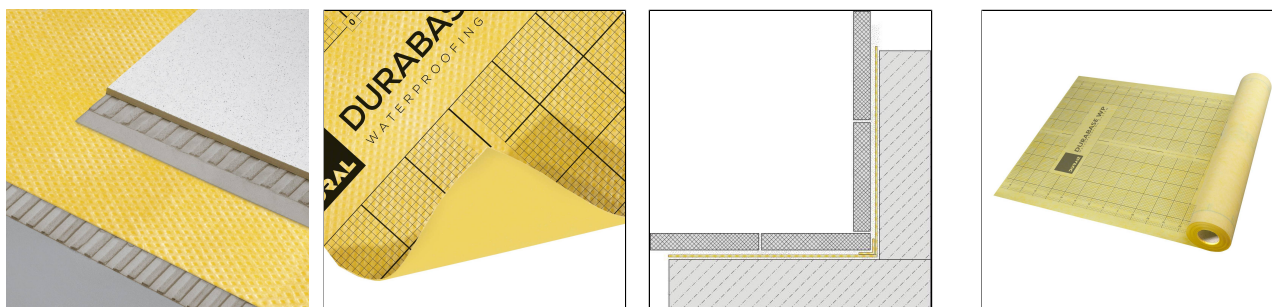

Afdichtingsband, afdichtingshoeken buiten en binnen, pijpmof, wand afdichtingsband en buismanschette  
Classic Flex M310

## TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

|                         |                                                                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Basis materiaal         | [Polypropyleen]                                                                                                         |
| Kleur                   | geel                                                                                                                    |
| Lengte                  | 5 m, 10 m, 30 m                                                                                                         |
| Breedte                 | 100 cm                                                                                                                  |
| Oppervlakte             | 5 m <sup>2</sup> , 10 m <sup>2</sup> , 30 m <sup>2</sup> , 250 m <sup>2</sup> , 300 m <sup>2</sup> , 500 m <sup>2</sup> |
| Dikte van het materiaal | 0,6 mm                                                                                                                  |

## EIGENSCHAPPEN

Maximale treksterkte in lengterichting: DIN EN ISO 527-3 •  $85 \pm 10 \%$  • N/15 mm

Maximale treksterkte dwars: DIN EN ISO 527-3 •  $70 \pm 10 \%$  • N/15 mm

Maximale treksterkte in lengterichting: DIN EN ISO 527-3 •  $110 \pm 10 \%$  • %

Maximale treksterkte rek dwars: DIN EN ISO 527-3 •  $110 \pm 10 \%$  • %

Scheurweerstand in lengterichting: DIN EN 12310-2 •  $80 \pm 10 \%$  • N

Scheurweerstand dwars: DIN EN 12310-2 •  $110 \pm 10 \%$  • N

Brandgedrag: DIN EN 13501 • E, op vezelcementplaat

sd-waarde: DIN EN 1931 •  $90 \pm 10 \%$  • m

Kleefkracht: DIN EN 1348 •  $> 0,5$  • N / mm<sup>2</sup>

Waterdrukbestendigheid: DIN EN 20811 •  $> 1000$  • cmWS

Temperatuurbestendigheid: -40 °C – +90 °C

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



Chemisch bestendig gedurende een periode van 7 dagen volgens  
Abs. 3.2.2.3 / PG-AIV-B uitgave augustus 2012

Melkzuur 5 %: bestand  
Azijnzuur 5 %: bestendig  
Zoutzuur 3 %: bestendig  
Kaliumhydroxide 3 %: bestendig

## MATERIAAL

PP-vlies / polyolefine / PP-vlies

## VERWERKING

1. De ondergrond moet droog, vrij van hechtingsbelemmerende bestanddelen, draagkrachtig, vlak en scheurvrij zijn. Eventuele egalisatiemaatregelen moeten vóór het leggen van DURABASE WP worden uitgevoerd. Indien nodig moeten de ondergronden worden voorbereid met een geschikte primer.
2. Verdeel het oppervlak met DURABASE WP en snijd het op maat.
3. Breng geschikte tegellijm aan op de ondergrond met een getande spatel van 4 x 4 mm of 6 x 6 mm. De tegellijm moet hechten aan de ondergrond en zich mechanisch vastklampen aan de DURABASE WP-mat.
4. Overgangen tussen wand en vloer met DURABASE WP-afdichtingsband, binnen- en buitenhoeken en buisaansluitingen waterdicht af met de daarvoor bestemde vormstukken, waarbij deze over het gehele oppervlak met de ondergrond, de afdichtingbaan of de doorvoeringen worden verlijmd.
5. Leg de op maat gesneden banen met de onbedrukte zijde volledig in de tegellijm. Druk ze met een gladde troffel of de gladde zijde van de getande troffel volledig met het draagvlies in de mortel en druk daarbij luchtballen eruit. Losse plaatsing van de WP-mat is niet mogelijk. Leg de matten met een overlapping van ca. 5-8 cm. Maak de overlapping waterdicht met bijvoorbeeld Classic Flex M310.
6. Vervolgens kunnen de tegels met geschikte tegellijm op de mat worden gelegd.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructie-techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

## PRODUCTVARIANTEN

| Ident | Kleur | Lengte |
|-------|-------|--------|
|-------|-------|--------|

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.  
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.  
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



|          |      |      |
|----------|------|------|
| WP 5/1   | geel | 5 m  |
| WP 5/50  | geel | 5 m  |
| WP 10/1  | geel | 10 m |
| WP 10/50 | geel | 10 m |
| WP 30/1  | geel | 30 m |
| WP 30/10 | geel | 30 m |

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.  
Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.  
We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.