


XFLAT-LINE

Complete set, klaar voor installatie.

Geldig vanaf: 01.06.2025

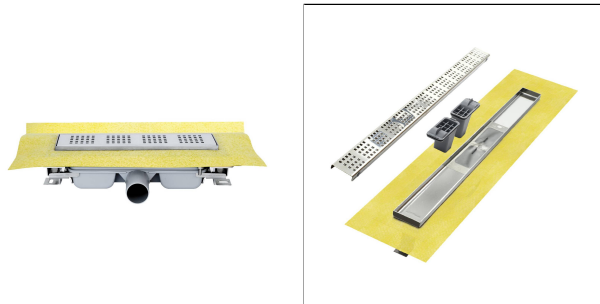

TECHNISCHE AFMETINGEN EN PRODUCTVARIANTEN

Basis materiaal	[Roestvrij staal (304)]
Oppervlakte	[gepolijst]
Lengte	60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm, 120 cm
Zichtbreedte	1.050 mm, 1.150 mm, 55 mm, 650 mm, 750 mm, 850 mm, 950 mm
Breedte	120 mm
Inbouwhoogte in mm	55
Zichtbare afmeting in cm	55, 65, 75, 85, 95, 105, 115

ONDERHOUD

Roestvrij staal V2A/304 heeft geen speciaal onderhoud nodig. Het kan indien nodig eenvoudig worden gereinigd met schoon water en enkele druppels afwasmiddel. Daarna droogwrijven.

Zure, alkalische en schurende reinigingsmiddelen moeten worden vermeden. Vliegroest kan worden verwijderd met in de handel verkrijgbare poetsmiddelen die geschikt zijn voor roestvrij staal.

EIGENSCHAPPEN

Inbouwhoogte vanaf 55 mm.
Kaderhoogte 11 mm.
Aflopen horizontaal DN 40.
Afvoercapaciteit max. 35 l/min.
Dubbele geurafsluiting.
Waterslothoogte 28 mm.
Afdichtingen met pijpmof.

MATERIAAL

Roestvrij staal V2A/304 is bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge mechanische belasting en bij bijzonder hoge eisen aan reinheid, hygiëne en chemische bestendigheid. Contact met producten die zoutzuur bevatten moet worden vermeden.

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.



Ook bij roestvrij staal is, afhankelijk van de omgevingsomstandigheden, aanslag mogelijk, die onmiddellijk moet worden verwijderd.

De bruikbaarheid met betrekking tot de mechanische en chemische belastbaarheid moet altijd per geval worden gecontroleerd.

VERWERKING

1. Bepaal de positie van de douchedouchgoot en boor de pluggaten. Bevestig de steunvoeten en ontkoppel deze indien nodig akoestisch.
2. Stel de douchgoot op hoogte af op de steunvoeten en lijn deze uit. Let op: de douchgoot moet zowel in de lengte als in de breedte waterpas staan.
3. Sluit de afvoer aan op de waterafvoer. Controleer het systeem op dichtheid.
4. De afvoer ondervullen en de dekvloer met een afschot van 2% naar de douchgoot toe aanbrengen.
5. Na het drogen van de dekvloer de composietafdichting (bijv. DURABASE) vakkundig aanbrengen op de wand en vloer en de pijpmof van de XFLAT-LINE-douchgooteenheid inwerken. De composietafdichting moet over de pijpmof van de XFLAT-LINE-douchgooteenheid worden geleid.
6. Tegelbekleding aanbrengen.
7. Verwijder vervolgens de beschermfolie van de afvoeropeningen van de XFLAT-LINE-douchgooteenheid en plaats de haarvanger en het rooster.
- 8 . Om te reinigen, tilt u het rooster met behulp van de verwijderingshulp op, maakt u de vergrendeling los en verwijdert u de haarvangers.
- 8 . Voor reiniging de rooster met de verwijderingshulp optillen, vergrendeling losmaken en haarvangers verwijderen.

Bescherm zichtbare oppervlakken tegen contact met tegelijm of voegmortel en reinig deze indien nodig onmiddellijk met een doek en schoon water. Droog vervolgens af.

Houdt rekening met de algemeen geldende constructieen techniek voorwaarden en normen conform de regels van de techniek en bouwvoorschriften.

PRODUCTVARIANTEN

Ident	Oppervlakte	Lengte
XFL 600 S	gepolijst	60 cm
XFL 700 S	gepolijst	70 cm
XFL 800 S	gepolijst	80 cm
XFL 900 S	gepolijst	90 cm
XFL 1000 S	gepolijst	100 cm
XFL 1100 S	gepolijst	110 cm
XFL 1200 S	gepolijst	120 cm

Opmerking: Om technische redenen zijn toleranties in de kleur van de materialen en de bedrukking mogelijk.

Alle informatie wordt naar eer en geweten verstrekt. Hieraan kunnen geen garanties worden ontleend.

We behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan te brengen in het belang van de vooruitgang of om productieredenen.